



OPBERGSYSTEMEN

NIEUW. Tuinberging met plat dak en loungedak, tuinberging met plat dak en beglazingsstrook, tuinberging met lessenaarsdak

HÖRMANN






4



14



32

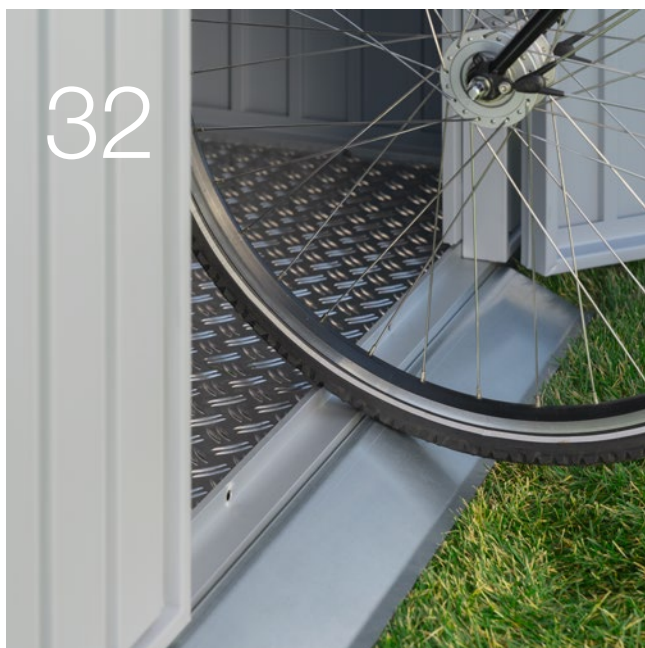

Inhoud

4 Goede redenen om te kiezen voor Hörmann

14 Inspiratie

16 Juno-tuinbergingen

24 Juno-tuinboxen

26 Berry-tuinbergingen

30 Berry-tuinbergingen motief Vario

31 Berry-brandhoutrekken

32 Design, uitrusting, toebehoren

34 Juno-tuinbergingen

42 Juno-tuinboxen

44 Berry-tuinbergingen

48 Berry-tuinbergingen motief Vario

50 Berry-brandhoutrekken

55 Fundamenten

Al generaties lang verantwoordelijk

Het familiebedrijf Hörmann kijkt terug op meer dan 90 jaar ervaring als specialist in bouwelementen. Dat schept verplichtingen ten opzichte van huidige en toekomstige generaties. Juist daarom speelt de ecologische verantwoordelijkheid een belangrijke rol voor ons. Daarvoor ontwikkelen wij innovatieve oplossingen voor duurzame producten en een intelligente milieubescherming.



“EEN GOEDE NAAM MOET MEN VERDIENEN.”

August Hörmann

Geheel in de geest van de oprichter van het bedrijf is het merk Hörmann tegenwoordig een echte kwaliteitsbelofte. Met meer dan 20 miljoen verkochte (garage)deuren, deurkozijnen en aandrijvingen behoort Hörmann tot de meest succesvolle Europese aanbieders. Dankzij het uitgebreide internationale verkoop- en servicenet is Hörmann uw sterke partner voor hoogwaardige bouwelementen.



WIJ DENKEN EN HANDELEN GROEN. Als familiebedrijf zijn wij ons bewust van de verantwoordelijkheid voor komende generaties en bieden op wens van de klant alle producten voor de woningbouw standaard CO₂-neutraal aan. Het doel van Hörmann met de duurzaamheidsstrategie is het verminderen en voorkomen van emissies. Wij dekken onze totale stroombehoefte in alle Europese productievestigingen voor 100% met ecostrroom, gehaald uit hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast verminderen we ons verbruik door tal van andere maatregelen en besparen we jaarlijks meer dan 75000 ton CO₂. De resterende emissies compenseren wij door het steunen van gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten in samenwerking met ClimatePartner.



Meer informatie vindt u op
www.hoermann.com/sustainability



ClimatePartner
gecertificeerd product
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
berekenen
reduceren
bijdragen

Merkkwaliteit Made in Europe

Het familiebedrijf Hörmann biedt alle belangrijke bouwelementen voor bouw en modernisering, inclusief innovatieve opslagsystemen, uit één hand.

Deze worden vervaardigd in hooggespecialiseerde fabrieken volgens de nieuwste stand van de techniek. Daarnaast werken onze medewerkers intensief aan nieuwe producten, voortdurende verdere ontwikkelingen en detailverbeteringen. Zo ontstaan octrooien en een exclusieve marktpositie.





20 jaar
garantie*

GEGARANDEERD DUURZAAM. Alle belangrijke componenten van de opbergsystemen worden bij Hörmann zelf ontwikkeld en gefabriceerd. Duurtests onder reële voorwaarden zorgen voor geperfectioneerde standaardproducten in Hörmann-kwaliteit. Om die reden en dankzij een kwaliteitsgarantie zonder compromissen krijgt u bij Hörmann 20 jaar* garantie op alle Juno-tuinbergingen, Juno-tuinboxen, Berry-tuinbergingen en Berry-brandhoutrekken.

* De uitgebreide garantievoorwaarden vindt u op: www.hormann.be / www.hormann.nl

VEILIGHEID VOOR U EN UW GEZIN. Hörmann-opbergsystemen overtuigen met hun kwaliteit en een hoge mate van veiligheid. Alle Berry-tuinbergingen en Berry-brandhoutrekken worden bovendien uit een verzinkte stalen plaat gemaakt. Zonder scherpe randen en met hoogwaardige deuren, sloten en scharnieren. Dat biedt veiligheid aan u en uw gezin, elke dag opnieuw.



De grote voordelen van metalen opbergsystemen

Metalen opslagsystemen bieden veel voordelen ten opzichte van een houten berging. Ze zijn onbrandbaar en vervormen niet. Dankzij de verzinkte stalen plaat zijn ze onderhoudsarm en zowel weer- als schimmelbestendig. Het gebruikte staal bestaat voor 25% uit gerecycled materiaal. De tuinbergingen, brandhoutrekken en tuinboxen zijn 100% herbruikbaar. Een extra voordeel: de comfortabele doorgangshoogte van bijna 2 meter vergemakkelijkt het betreden en is hoger dan bij vergelijkbare tuinbergingen van andere fabrikanten.



STABIEL GECONSTRUEERD. De opbergsystemen zijn uiterst stabiel dankzij een stevige constructie met stalen omraming. Voor optimale veiligheid en duurzame kwaliteit worden stabiele materiaaldiktes tot 1,5 mm gebruikt. Alle schroeven en scharnieren zijn verzinkt en daardoor beschermd tegen oxidatie. De tuinbergingen zijn standaard voorzien van betrouwbare deursloten en hoogwaardige scharnieren. De standaard profielcilinder in het sluitsysteem zorgt ervoor dat u ook waardevolle voorwerpen, zoals bijvoorbeeld e-bikes, veilig kunt opbergen.

IN WEER EN WIND. Met gesloten deur en verankerd in de fundering zijn Hörmann-tuinbergingen bestand tegen windsnelheden tot 150 km/u en een sneeuwbelasting van 150 kg/m².

Bevestiging van het Berry aluminium vloerframeprofiel op een betonnen fundering (verankeringsvoorbeeld)



Bevestiging van het aluminium vloerframeprofiel Berry op een oneffen ondergrond met schroeffundering



VOORPAGINA. Tuinberging plat dak met loungedak, motief Design, RAL 7016 Antracietgrijs


PAGINA 2. Tuinberging met plat dak, motief Modern, RAL 7016 Antracietgrijs

LINKS. Tuinberging met zadeldak, motief Modern, RAL 7016 Antracietgrijs

Met veel aandacht voor detail

Alle opbergsystemen van Hörmann zijn ontwikkeld met veel aandacht voor de bijzondere details en alledaagse functionaliteiten. Dankzij de hoogwaardige en stabiele vorm zult u veel plezier beleven aan uw tuinberging, uw brandhoutrek of uw tuinbox van Hörmann. Trakteer uzelf op het ruime aanbod aan opbergruimte en het juiste comfort tot in het kleinste detail.



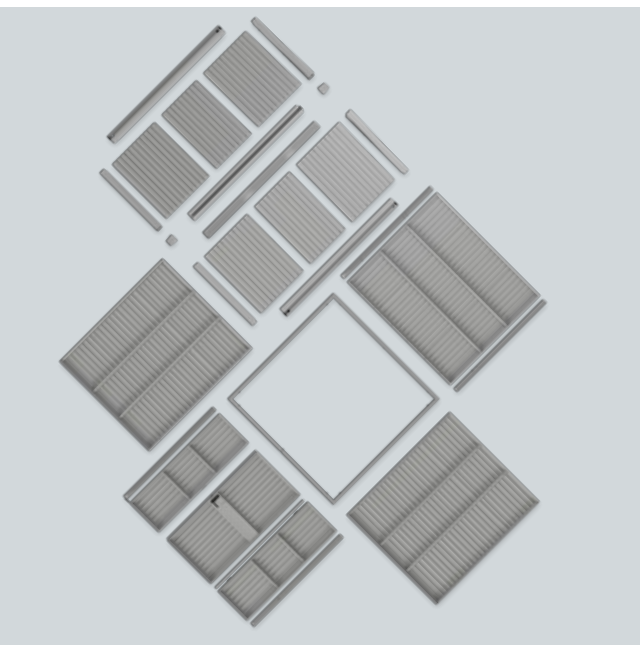

SNELLE EN EENVOUDIGE MONTAGE.

Alle Berry-opbergsystemen worden met een maximale prefabricatiegraad geleverd. Ook het juiste gereedschap is in de leveringsomvang inbegrepen. Dit maakt constructie en montage snel en eenvoudig.

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 54.



PERFECT COMBINEREN. Voor een uniforme en aangepaste uitstraling kunnen zowel de Berry-brandhoutrekken en de Berry-tuinbergingen (met als optie RAL-kleur naar keuze) alsook de Juno-tuinboxen en de Juno-tuinbergingen kleurgetrouw op elkaar worden afgestemd. De hoogte van de Berry-brandhoutrekken past bovendien perfect bij de Berry-tuinbergingen.

IN HOOGTE VERSTELBARE SCHARNIEREN.

Alle deurscharnieren van de Berry-tuinbergingen zijn standaard in hoogte verstelbaar en maken een eenvoudige en snellere afstelling van de deur mogelijk.



VERBORGEN LIGGENDE SCHARNIEREN.

Voor een harmonieuze uitstraling zorgen de verborgen liggende deurscharnieren van de Juno-tuinbergingen, die deurvleugels en deurkozijnen met elkaar verbinden en van buiten niet zichtbaar zijn.

Hörmann-tuinbergingen Juno en Berry

De tuinberging uit de Juno- en Berry-serie biedt de juiste oplossing voor elke behoefte – of het nu gaat om maximale ontwerpvrijheid of snelle montage met goed doordachte uitrusting. Beide series staan voor kwaliteit, duurzaamheid en modern design, maar verschillen in hun constructie en uitrustingsopties.





Juno-tuinbergingen

Modern design met verborgen
liggende scharnieren

- Standaard 3 kleuren
- Geen RAL-kleur naar keuze
- 14 afmetingen zadeldak, 11 afmetingen lessenaarsdak, 11 afmetingen plat dak
- Beglazingsstrook, loungedak of multifunctioneel profiel optioneel voor plat dak
- Modulair montageprincipe
- Optioneel kleine ramen en ramen van vloer tot plafond
- Enkele of 2-vleugelige deuren met meervoudige vergrendeling
- 3-dimensionale, verborgen scharnieren
- Geen dakframe voor groen dak mogelijk
- Geen dakframe voor groen dak mogelijk
- Optioneel Bicolor buiten
- Hoogwaardige laklaag (binnen RAL 9002 grijswit)
- 20 jaar garantie
- Standaard roestvrijstalen krukgarnituur
- Standaard twee regenbuizen voor lessenaarsdaken en platte daken

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 34.



Berry-tuinbergingen

Hoge stabiliteit en eenvoudige montage

- Standaard 9 kleuren
- RAL-kleur naar keuze
- 3 afmetingen zadeldak en lessenaarsdak, geen plat dak
- Geen beglazingsstrook, geen loungedak, geen multifunctioneel profiel
- Snelle en eenvoudige montage
- Optionele kleine ramen
- Enkele of 2-vleugelige deuren met enkelvoudige vergrendeling
- In hoogte verstelbare scharnieren
- Aluminium vloerframe bij de prijs inbegrepen
- Optioneel dakframe voor groen dak mogelijk
- Geen Bicolor
- Binnen en buiten gepoedercoate gegalvaniseerde stalen plaat
- 20 jaar garantie
- Standaard kunststof krukgarnituur
- Optioneel regenbuizen

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 44.





Inspiratie

- 16 Juno-tuinbergingen met zadeldak
- 18 **NIEUW.** Tuinberging met lessenaarsdak
- 20 Juno-tuinbergingen met plat dak
- 22 **NIEUW.** Plat dak met beglazingsstrook en plat dak met loungedak en multifunctioneel profiel
- 24 Juno-tuinboxen
- 26 Berry-tuinbergingen met zadeldak
- 28 Berry-tuinbergingen met lessenaarsdak
- 30 Berry-tuinbergingen motief Vario
- 31 Berry-brandhoutrekken



LINKS BOVEN. Motief Design, RAL 7016 Antracietgrijs

RECHTS BOVEN. Motief Modern, RAL 9007
Grijs aluminiumkleurig


ONDER. Motief Modern, RAL 9007 Grijs aluminiumkleurig


Pagina 14/15. Brandhoutrek, motief Modern, Juno-tuinbox,
tuinberging lessenaarsdak, motief Modern,
alle opbergssystemen in RAL 7016 Antracietgrijs

Juno-tuinbergingen met zadeldak

Robuust, stijlvol en veelzijdig – onze tuinberging met klassiek zadeldak biedt optimale bescherming voor je tuingereedschap en meer. De tijdloze dakvorm past harmonieus in elke omgeving en zorgt voor betrouwbare stabiliteit in alle weersomstandigheden. Kwaliteit die indruk maakt – voor tuinliefhebbers met hoge eisen.

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 34.

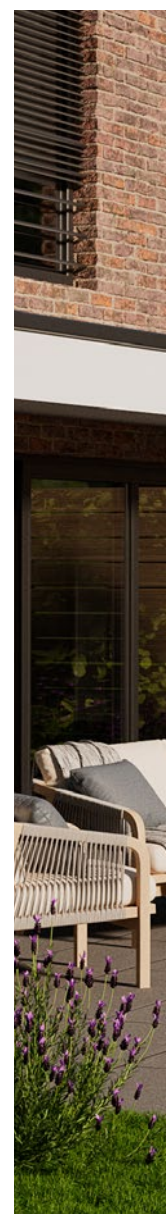

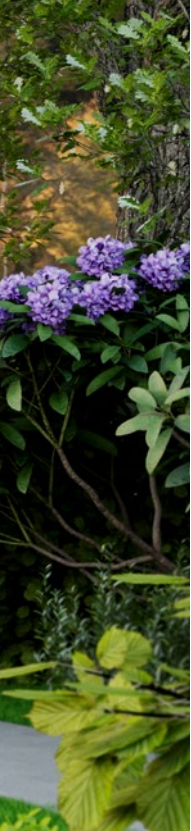



LINKS. Motief Design, RAL 7016 Antracietgrijs

RECHTS. Motief Modern, RAL 9007
Grijs aluminiumkleurig

NIEUW. Tuinberging met lessenaarsdak

Compact, modern en doordacht – onze tuinberging met lessenaarsdak biedt optimale opbergruimte en een elegant ontwerp. De schuine dakvorm zorgt voor een efficiënte waterafvoer en maakt ruimtebesparende installatie direct op de muur mogelijk. Ideaal voor stijlbewuste tuinbezitters die hoge eisen stellen aan functie en esthetiek.

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 34.



AI GENERATED



LINKSBOVEN. Motief Design,
CH 703 Antraciet metallic

RECHTSBOVEN. Motief Modern,
RAL 7016 Antracietgrijs

ONDER. Motief Design, RAL 9007
Grijs aluminiumkleurig





Juno-tuinbergingen met plat dak

Modern, ruimtebesparend en functioneel – onze tuinberging met plat dak maakt indruk met haar duidelijke lijnen en eigentijds ontwerp. Ideaal voor kleine tuinen of als stijlvolle toevoeging aan stedelijke buitenruimtes. Weerbestendig, duurzaam en flexibel in gebruik – de perfecte oplossing voor je tuingereedschap en meer.

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 34.



Juno-tuinbergingen met plat dak

NIEUW. BEGLAZINGSSTROOK VOOR MEER DAGLICHT. De elegante beglazingsstrook tussen het dak en de zijwanden brengt natuurlijk licht in de tuinberging en creëert een heldere, vriendelijke sfeer. Zo wordt niet alleen de ruimte visueel opgewaardeerd – u bespaart ook energie en geniet van een aangenaam gevoel van ruimte bij elk weer.

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 34.

NIEUW. LOUNGEDAK MET MULTIFUNCTIONEEL PROFIEL VOOR MEER COMFORT. De optionele accessoires maken van je plat dak een stijlvolle oase van welzijn. Het biedt niet alleen aangename schaduw op zonnige dagen, maar beschermt ook betrouwbaar tegen regen. Zo kunt u in alle rust genieten van uw buitenmomenten, ongeacht het weer.

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 38.



LINKSBOVEN. Beglazingsstrook, motief Modern, RAL 7016 Antracietgrijs

RECHTSBOVEN. Beglazingsstrook, motief Design, RAL 9007 Grijs aluminiumkleurig

ONDER. Loungedak, motief Design, RAL 9007 Grijs aluminiumkleurig





HOOGWAARDIGE OPSLAGRUIMTE VOOR BALKON EN TUIN.

Dankzij de stalen plaat met hoogwaardige coil-coating-laklaag is de Juno-tuinbox heel duurzaam en zowel weerbestendig als schimmelwerend. De box is uitstekend geschikt voor het opbergen van kussens, speelgoed, voorwerpen uit tuin en terras op het balkon of in de tuin.



Juno-tuinboxen

Voor een veilige bescherming zorgt de standaard tweekantsvergrendeling met metalen beslag en het in het deksel geïntegreerde cilinderslot. Standaard in hoogte verstelbare poten en sluitdempers zorgen voor extra comfort.

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 42.

LINKS. RAL 9007 Grijs aluminiumkleurig

RECHTS. RAL 7016 Antracietgrijs



Berry-tuinbergingen met zadeldak

Traditie ontmoet hoge kwaliteit: het klassieke zadeldak geeft de tuinberging een tijdloze elegantie. Perfect voor ruime tuinen met karakter. Hoogwaardige materialen, een stabiele constructie en liefdevol ontworpen details zorgen voor duurzame kwaliteit en een harmonieus totaalbeeld.

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 44.

BOVEN. Motief Modern, RAL 9007
Grijs aluminiumkleurig

LINKSONDER. Motief Modern, RAL 6013 Rietgroen

RECHTSONDER. Motief Classic Air Plus
RAL 7040 Framegrijs





MOTIEF CLASSIC AIR EN CLASSIC

AIR PLUS. De Classic Air en Classic Air Plus tuinberging met hun zij- en achteropeningen zorgen voor natuurlijke ventilatie en daglicht. Ze zijn uitstekend geschikt als opbergruimte voor afvalcontainers of fietsen. Beide motieven zijn zowel verkrijgbaar met lessenaarsdak als met zadeldak.



Berry-tuinbergingen met lessenaarsdak

Design ontmoet functie: onze tuinberging met lessenaarsdak combineert moderne architectuur met eersteklas vakmanschap. De elegante dakvorm zorgt voor een optimale waterafvoer en past stijlvol in veeleisende buitenruimtes. Hoogwaardige materialen, doordachte details – voor iedereen die waarde hecht aan kwaliteit en esthetiek.

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 44.



LINKSBOVEN. Motief Modern, RAL 7016 Antracietgrijs

LINKSONDER. Motief Classic Air, RAL 7016 Antracietgrijs

RECHTS. Motief Classic, RAL 5014 Duifblauw



Berry-tuinbergingen Motief Vario

Met het nieuwe motief Vario kunt u de wand- en deurelementen van het huis zelf bekleden en zo volgens uw wensen vormgeven. U beslist zelf of u voor hout, laminaat of strekmetaalrooster gaat. Zo kunt u de tuinberging perfect in uw tuinlandschap integreren.

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 48.

LINKS. Berry-tuinberging motief Vario met bekleding ter plaatse

RECHTSBOVEN. Motief Modern, RAL 7016 Antracietgrijs

RECHTSONDER. Motief Classic, RAL 9007 Grijs aluminiumkleurig



Berry- brandhoutrekken

MOTIEF MODERN. Beschermd en klaar voor gebruik: De Berry-brandhoutrekken zijn gemaakt van thermisch verzinkt, vormvast plaatstaal en zijn daardoor vrijwel onderhoudsvrij. Het praktische opbergrek is verkrijgbaar in twee motieven en twee afmetingen. Het motief Modern onderscheidt zich door zijn elegante en moderne uitstraling. Hier vindt uw hout de perfecte bescherming tegen alle weersinvloeden.

MOTIEF CLASSIC. Veel kleuren om uit te kiezen. Naast de twee motieven Classic en Modern kan het Berry-brandhoutrek worden geconfigureerd in negen standaardkleuren en optioneel in een RAL-kleur naar keuze. Niet alleen in kleur, maar ook in hoogte zijn de brandhoutrekken optimaal te combineren met de Berry-tuinbergingen.

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 50.





Design Uitrusting Toebehoren

- 34 Overzicht Juno-tuinbergingen
- 36 Afmetingen Juno-tuinbergingen
- 38 **NIEUW.** Loungedak met multifunctioneel profiel
- 39 Kleuren Juno-opbergsystemen
- 40 Toebehoren Juno-tuinbergingen
- 42 Juno-tuinboxen
- 44 Overzicht Berry-tuinbergingen
- 46 Afmetingen Berry-tuinbergingen
- 47 Kleuren Berry-opbergsystemen
- 48 Berry-tuinbergingen Vario
- 49 Groen dak voor Berry-tuinbergingen
- 50 Berry-brandhoutrekken
- 52 Toebehoren Berry-opbergsystemen
- 54 Maximale prefabricage
- 55 Fundamenten

Juno-tuinbergingen

Modern design met verborgen liggende scharnieren

Overzicht

Zadeldak

- 1 Motief Modern
- 2 Motief Design

NIEUW. Lessenaarsdak

- 3 Motief Modern
- 4 Motief Design

Plat dak

- 5 Motief Modern
- 6 Modern motief met beglazingsstrook
- 7 Motief Design
- 8 Motiefontwerp met beglazingsstrook

Loungedak

- 9 Motief Modern
- 10 Motief Design



Fundering

Voor een volledige stabiliteit en veilige montage van tuinbergingen en brandhoutrekken van Hörmann is een horizontale ondergrond absoluut noodzakelijk.

Als er geen verharde, geasfalteerde of betonnen, vlakke ondergrond beschikbaar is, raden we de nieuwe schroeffundering met grondankers aan. Dankzij dit montagetype is een horizontale onderbouw van de tuinberging mogelijk, ook bij een oneffen terrein. Het voldoet ook aan de eisen voor windbelasting.

→ Meer informatie over de stichting is te vinden vanaf pagina 55.



Dit pleit in het voordeel van Juno-tuinbergingen:



- Zadeldak, lessenaarsdak en plat dak
- Plat dak optioneel verkrijgbaar met beglazingsstrook, loungedak of multifunctioneel profiel **1**
- Vrije hoogte en breedte groter dan vergelijkbare tuinbergingen van andere fabrikanten
- Standaard 3 kleuren
- 14 afmetingen zadeldak, 11 afmetingen lessenaarsdak en plat dak en 6 afmetingen loungedak
- 2 motieven "Modern" en "Design"
- Montage in modulaair systeem – afzonderlijke 480 mm wandelementen
- Dikte wand- en dakplaten 0,5 mm
- Stabiliteit door vastgeschroefde vloer- en dakframe met een materiaaldikte van 1,5 mm
- Optionele kleine ramen met 4 mm gehard veiligheidsglas of ramen van vloer tot plafond met 4 mm enkel veiligheidsglas verkrijgbaar
- Deuren met meervoudige vergrendeling, naar keuze enkele of dubbele vleugel
- Verborgen liggende scharnieren, 3-dimensionaal in te stellen **2**
- Aluminium vloerframe optioneel – montage met of zonder vloerframe mogelijk
- Alle randen zorgvuldig bewerkt om het risico van letsel te minimaliseren
- Nauwelijks zichtbare schroeven
- Windbelasting* 150 km/u / sneeuwbelasting 150 kg/m²
- Optioneel Bicolor buiten
- Hoogwaardige coil-coating-laklaag (voordeel: binnen lichter door RAL 9002 grijswit)
- 20 jaar garantie
- Standaard roestvrijstalen krukarnituur
- Standaard twee regenbuizen voor lessenaarsdaken en platte daken
- Standaard mechanische vastzeteenheid **3**

Meer informatie over kleuren vindt u op pagina 39.

→ Meer informatie over de toebehoren vindt u vanaf pagina 40.

* Een aluminium vloerframe met betonnen of geschroefde fundering is vereist

Juno-tuinbergingen

Afmetingen



Met zadeldak

JSD 1

JSD 2

JSD 3

JSD 4

JSD 5

Buitenafmetingen wandelementen (breedte x diepte in cm)	166 x 118	166 x 166	214 x 118	214 x 166	214 x 214
Totale hoogte met zadeldak (cm)	219	219	223	223	223
Buitenafmetingen met zadeldak (breedte x diepte in cm)	189 x 133	189 x 181	237 x 133	237 x 181	237 x 229
Elementhoogte (cm)	200	200	200	200	200
Fundamentafmetingen buiten (breedte x diepte in cm)	179 x 131	179 x 179	227 x 131	227 x 179	227 x 227
Binnenafmetingen tuinberging (breedte x diepte in cm)	157 x 109	157 x 157	205 x 109	205 x 157	205 x 205
Buitenafmetingen vloerframe (breedte x diepte in cm)	164 x 116	164 x 164	212 x 116	212 x 164	212 x 212
Doorgangshoogte tuinberging (cm)	195	195	195	195	195
Doorgangsbreedte tuinberging (1-vleugelig / 2-vleugelig)	92	92	92 / 140	92 / 140	92 / 140
Bruto volume ²⁾ (m ³)	4,1	5,7	5,3	7,5	9,6
Windbelasting ³⁾ (km/h)	150	150	150	150	150
Sneeuwbelasting (kg/m ²)	150	150	150	150	150



Met lessenaarsdak

JPD 4

JPD 5

Buitenafmetingen wandelementen (breedte x diepte in cm)				214 x 166	214 x 214
Totale hoogte met lessenaarsdak (cm)				224	224
Buitenafmetingen met lessenaarsdak (breedte x diepte in cm)				229 x 214	229 x 262
Elementhoogte (cm)				200	200
Fundamentafmetingen buiten (breedte x diepte in cm)				227 x 179	227 x 227
Binnenafmetingen tuinberging (breedte x diepte in cm)				205 x 157	205 x 205
Buitenafmetingen vloerframe (breedte x diepte in cm)				212 x 164	212 x 212
Doorgangshoogte tuinberging (cm)				195	195
Doorgangsbreedte tuinberging (1-vleugelig / 2-vleugelig)				92 / 140	92 / 140
Bruto volume ²⁾ (m ³)				7,5	9,6
Windbelasting ³⁾ (km/h)				150	150
Sneeuwbelasting (kg/m ²)				150	150



Met plat dak

JFD 4

JFD 5

Buitenafmetingen wandelementen (breedte x diepte in cm)				214 x 166	214 x 214
Totale hoogte met plat dak (zonder / met beglazingsstrook in cm)				220 / 239	220 / 239
Buitenafmetingen met plat dak (breedte x diepte in cm)				229 x 181	229 x 229
Elementhoogte (cm)				200	200
Fundamentafmetingen buiten (breedte x diepte in cm)				227 x 179	227 x 227
Binnenafmetingen tuinberging (breedte x diepte in cm)				205 x 157	205 x 205
Buitenafmetingen vloerframe (breedte x diepte in cm)				212 x 164	212 x 212
Doorgangshoogte tuinberging (cm)				195	195
Doorgangsbreedte tuinberging (1-vleugelig / 2-vleugelig)				92 / 140	92 / 140
Bruto volume ²⁾ (m ³)				7,4	9,6
Windbelasting ³⁾ (km/h)				150	150
Sneeuwbelasting (kg/m ²)				150	150

¹⁾ Alleen te bestellen met 1-vleugelige deur

²⁾ Informeer naar de plaatselijke bouwvoorschriften.

³⁾ Een aluminium vloerframe met betonnen of geschroefde fundering is vereist

JSD 6	JSD 7	JSD 8	JSD 9	JSD 10	JSD 11	JSD 12	JSD 13	JSD 14
214 × 262	214 × 310	262 × 166	262 × 214	262 × 262	262 × 310	310 × 214	310 × 262	310 × 310
223	223	227	227	227	227	231	231	231
237 × 277	237 × 325	285 × 181	285 × 229	285 × 277	285 × 325	333 × 229	333 × 277	333 × 325
200	200	200	200	200	200	200	200	200
227 × 275	227 × 323	275 × 179	275 × 227	275 × 275	275 × 323	323 × 227	323 × 275	323 × 323
205 × 253	205 × 301	253 × 157	253 × 205	253 × 253	253 × 301	301 × 205	301 × 253	301 × 301
212 × 260	260 × 212	260 × 260	260 × 308	308 × 212	308 × 260	308 × 308	308 × 260	308 × 308
195	195	195	195	195	195	195	195	195
92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140
11,8	14,0	9,2	11,9	14,6	17,3	14,3	17,5	20,7
150	150	150	150	150	150	150	150	150
150	150	150	150	150	150	150	150	150

JPD 6	JPD 7	JPD 8	JPD 9	JPD 10	JPD 11	JPD 12	JPD 13	JPD 14
214 × 262	214 × 310	262 × 166	262 × 214	262 × 262	262 × 310	310 × 214	310 × 262	310 × 310
232	232	224	224	232	232	224	232	232
229 × 310	229 × 358	277 × 214	277 × 262	277 × 310	277 × 358	325 × 262	325 × 310	325 × 358
200	200	200	200	200	200	200	200	200
227 × 275	227 × 323	275 × 179	275 × 227	275 × 275	275 × 323	323 × 227	323 × 275	323 × 323
205 × 253	205 × 301	253 × 157	253 × 205	253 × 253	253 × 301	301 × 205	301 × 253	301 × 301
212 × 260	260 × 212	260 × 260	260 × 308	308 × 212	308 × 260	308 × 308	308 × 260	308 × 308
195	195	195	195	195	195	195	195	195
92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140
12,0	14,2	9,1	11,8	14,7	14,4	14,0	17,4	20,6
150	150	150	150	150	150	150	150	150
150	150	150	150	150	150	150	150	150

JFD 6	JFD 7	JFD 8	JFD 9	JFD 10	JFD 11	JFD 12	JFD 13	JFD 14
214 × 262	214 × 310	262 × 166	262 × 214	262 × 262	262 × 310	310 × 214	310 × 262	310 × 310
220 / 239	220 / 239	220 / 239	220 / 239	220 / 239	220 / 239	220 / 239	220 / 239	220 / 239
229 × 277	229 × 325	277 × 181	277 × 229	277 × 277	277 × 325	325 × 229	325 × 277	325 × 325
200	200	200	200	200	200	200	200	200
227 × 275	227 × 323	275 × 179	275 × 227	275 × 275	275 × 323	323 × 227	323 × 275	323 × 323
205 × 253	205 × 301	253 × 157	253 × 205	253 × 253	253 × 301	301 × 205	301 × 253	301 × 301
212 × 260	212 × 308	260 × 164	260 × 212	260 × 260	260 × 308	308 × 212	308 × 260	308 × 308
195	195	195	195	195	195	195	195	195
92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140
11,7	13,9	9,1	11,7	14,4	17,0	13,9	17,0	20,1
150	150	150	150	150	150	150	150	150
150	150	150	150	150	150	150	150	150

NIEUW. Loungedak met multifunctioneel profiel

Voor tuinberging met plat dak






Dit pleit in het voordeel van het loungedak:

- Loungedaken **1** optioneel verkrijgbaar en kunnen achteraf gemonteerd worden
- Verkrijgbaar in 6 afmetingen: 2 breedtes en 3 dieptes
- Robuuste constructie uit enkelwandige, verzinkte, hoogwaardig gelakte staalplaat
- Weer-, regen- en UV-bestendig dankzij laklaag van hoge kwaliteit
- Extra mogelijkheden om bijvoorbeeld zitplaatsen of gordijnen aan het multifunctionele profiel te bevestigen **2**
- Compatibel met optioneel Alukon Ziptex-gordijn **3**
- Optionele zitbankoplossing ter plaatse **4**


Lounge dakuitvoeringen

Maataanduiding	Buiten-afmetingen (B x D in cm)
JFD 5, JFD 9, JFD 12	310 x 210
JFD 6, JFD 10, JFD 13	310 x 260
JFD 7, JFD 11, JFD 14	310 x 310
JFD 5, JFD 9, JFD 12	210 x 210
JFD 6, JFD 10, JFD 13	210 x 260
JFD 7, JFD 11, JFD 14	210 x 310

Kleuren



Kleur interieur



Kleuren

- 1** RAL 9007 Grijs aluminiumkleurig
- 2** RAL 7016 Antracietgrijs
- 3** CH 703 Antraciet metallic

Kleur interieur

- 4** RAL 9002 Grijswit

* niet beschikbaar voor Juno-tuinboxen

Tweekleurig

- Dak- en deurelementen optioneel in een andere kleur



Toebehoren Juno-tuinbergingen

Voor buiten

Alle Juno-tuinbergingen zijn zowel binnen als buiten eenvoudig en individueel uit te breiden. Met de praktische toebehoren maakt u van onze tuinberging uw eigen uniek product.

Alleen bij Hörmann
VSG echt glas 4 mm
bij vloerdiepe ramen



Regenbuis 5,5 x 5,5 cm Juno (set van 2) incl. bevestigingsset – standaard bij de uitvoering met lessenaarsdak en plat dak
Variant 1: standaard set regenbuis



Slangenset 1 1/4" Juno (set van 2 stuks) incl. bevestigingsset



Vloeroprijplaat¹⁾ (binnen/buiten) incl. schroeven
1-vlg. tuinbergingen: 105 cm
2-vlg. tuinbergingen: 151 cm



Beglazing met enkel veiligheidsglas (ESG) 4 mm
Beglazingspaneel van kunststof, zwart
Breedte x hoogte: 35 x 26 cm




Vloerdiepe beglazing met gelaagd veiligheidsglas (VSG) 4 mm
Kozijnloze beglazing
Breedte x hoogte: 27 x 196 cm



Bladafdekking
Afmeting: vanaf 9 x 155 cm
(afhankelijk van dakvorm en grootte tuinberging)



Aluminium-vloerframe Juno incl. bevestigingsmateriaal
Afhankelijk van de grootte van de tuinberging

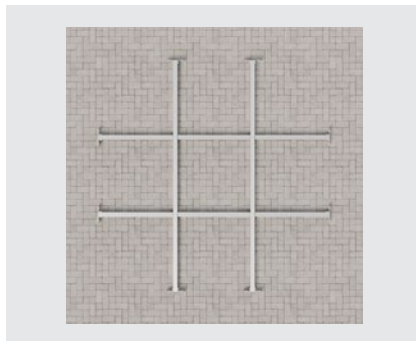

Staal voor onderconstructie voor vloeren Juno incl. bevestigingsmateriaal
Afhankelijk van de grootte van de tuinberging



Juno schroefstichting²⁾
Schroeffundering bevat de grondschroeven, openingen, bevestigingsmateriaal en de inschroefhulp

¹⁾ Vloerframe vereist, bij gebruik van de vloerprofielen is alleen de "buitenste" oprijplaat mogelijk

²⁾ Daarnaast zijn het vloerframe, de onderconstructie en de vloer (of een 2 cm dikke steun van hout, OSB-plaat, zeefdrukplaat) nodig.

Toebehoren Juno-tuinbergingen

Voor binnen




Horizontaal fietsenrek Juno

Kort (breedte x diepte): 48 x 21 cm
Lang (breedte x diepte): 96 x 21 cm



Verticaal fietsenrek Juno

Lengte: 190 cm

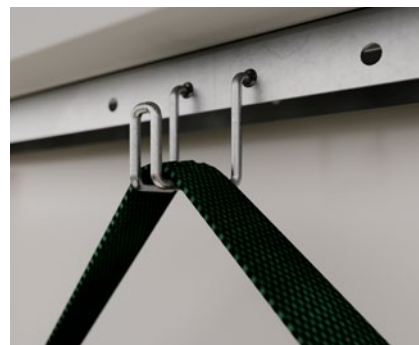

Kapstokhaak Juno

Breedte x diepte x hoogte: 2,7 x 3,6 x 4,5 cm



Legplank Juno

Kort (breedte x diepte): 48 x 35 cm
Lang (breedte x diepte): 96 x 25 cm



Klaptafel Juno

Kort (breedte x diepte): 50 x 72 cm
Lang (breedte x diepte): 98 x 52 cm



Gereedschapshouder Juno

Kort (breedte): 48 cm
Lang (breedte): 96 cm



Legplanklijst Juno (set van 2 stuks)

Lengte: 196 cm



Aluminium vloerprofiel Juno

Opmerking: het aluminium vloerframe en de onderconstructie voor vloeren zijn ook vereist.




Elektrisch paneel incl. stopcontacten, LED-verlichting en optionele hoogspanningsaansluiting

Breedte x hoogte: 47 x 180 cm

Juno-tuinboxen

Hoogwaardige opbergruimte voor balkon en tuin

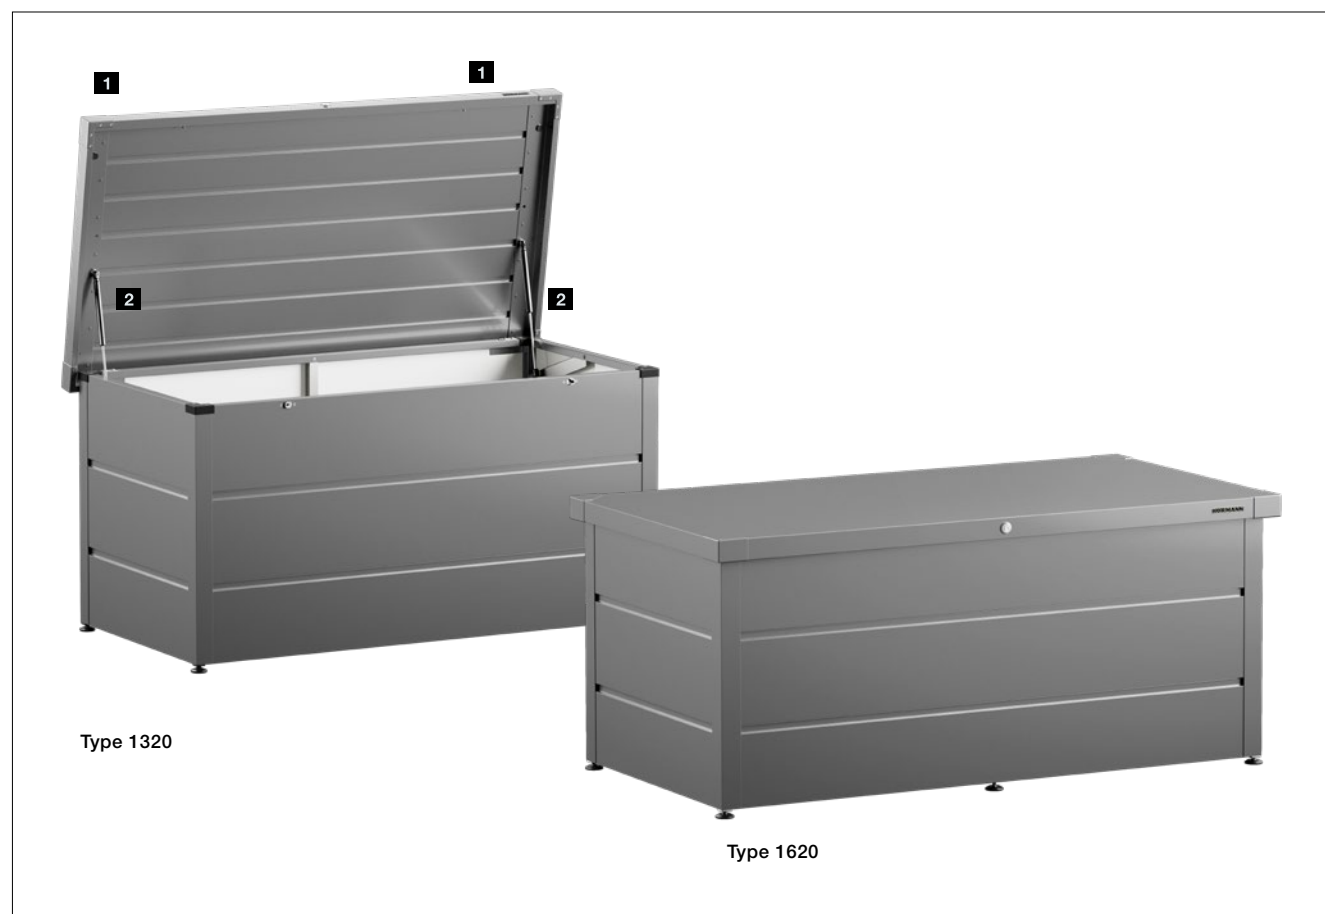

Dit pleit in het voordeel van Juno-tuinboxen:

- Veilig opbergen van bijvoorbeeld kussens, speelgoed, tuin- en terrasspullen
- Robuuste constructie van gegalvaniseerd, hoogwaardig gelakt plaatstaal
- Weerbestendig, regenbestendig en UV-bestendig
- Cilinderslot onopvallend in het deksel geïntegreerd
- Snelle en eenvoudige montage dankzij minder afzonderlijke onderdelen
- Individueel aanpasbaar dankzij in hoogte verstelbare poten
- Tweepuntsvergrendeling in het deksel **1**
- Geïntegreerde dempers **2**

Meer informatie over kleuren vindt u vanaf pagina 39.



Type 1320



Type 1620

Opstellingsafmetingen / technische gegevens

Buitenafmetingen met deksel
(breedte × diepte × hoogte)

136 × 68 × 73 cm

166 × 88 × 73 cm

Binnenafmetingen
(breedte × diepte)

123 × 53 cm

153 × 73 cm

Inhoud


0,4 m³

0,7 m³

**NIEUW. Wielen voor
Juno-tuinboxen**

Voordelen:

- Optioneel verkrijgbare wielen
- 2 wielen met rem **1**, 2 wielen zonder rem **2**
- Eenvoudige montage

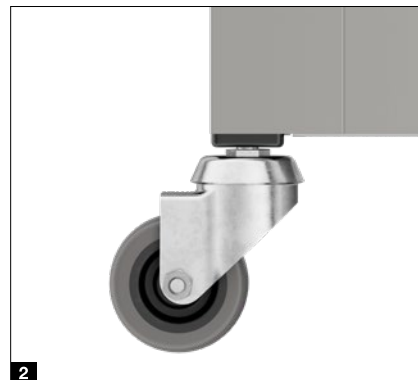

Berry-tuinbergingen

Hoge stabiliteit en eenvoudige montage

Overzicht

Zadeldak

- 1 Motief Classic
- 2 Motief Classic Air
- 3 Motief Classic Air Plus
- 4 Motief Modern
- 5 Motief Vario

Lessenaarsdak

- 6 Motief Classic
- 7 Motief Classic Air
- 8 Motief Classic Air Plus
- 9 Motief Modern
- 10 Motief Vario



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

Fundering

Voor een volledige stabiliteit en veilige montage van tuinbergingen en brandhoutrekken van Hörmann is een horizontale ondergrond absoluut noodzakelijk.

Als er geen verharde, geasfalteerde of betonnen, vlakke ondergrond beschikbaar is, raden we de nieuwe schroeffundering met grondankers aan. Dankzij dit montagetype is een horizontale onderbouw van de tuinberging mogelijk, ook bij een oneffen terrein. Het voldoet ook aan de eisen voor windbelasting.

→ Meer informatie over de stichting is te vinden vanaf pagina 55.



Dit pleit in het voordeel van Berry-tuinbergingen:



- Zadeldak en lessenaarsdak
- Vrije hoogte en breedte groter dan vergelijkbare tuinbergingen van andere fabrikanten
- Standaard 9 kleuren
- RAL-kleur naar keuze
- 3 afmetingen
- 3 motieven "Classic", "Modern" en "Vario" (wand- en deurelementen kunnen worden aangepast)
- Eenvoudige en snelle montage – hoge prefabricatiegraad door constructiemethode met frame
- Dikte wand- en dakplaten 0,5 mm tot 0,65 mm
- Stabiliteit door wanden met staal-buizenframeconstructie – scharnieronderdelen in 1,5 mm materiaaldikte
- Optioneel klein raam met Duratec-beglazing mogelijk
- 1-vleugelig **1** en 2-vleugelig **2** mogelijk
- In hoogte verstelbare scharnieren
- Aluminium vloerframe bij de prijs inbegrepen
- Zonder scherpe randen en daardoor zeer veilig voor kinderen
- Nauwelijks zichtbare schroeven
- Windbelasting* 150 km/u / sneeuwbelasting 150 kg/m²
- Optioneel dakframe voor groen dak mogelijk
- Binnen en buiten gepoedercoate gegalvaniseerde stalen plaat
- 20 jaar garantie
- Standaard kunststof krukarnituur
- Optioneel regenbuizen

Meer informatie over kleuren vindt u op pagina 47.

→ Meer informatie over de toebehoren vindt u vanaf pagina 52.

* Een fundering van beton of geschroefd is vereist

Berry-tuinbergingen

Afmetingen



Met zadeldak

	Type 1	Type 2	Type 3
Buitenafmetingen wandelementen (breedte × diepte in cm)	238 × 108	238 × 238	303 × 238
Totale hoogte met zadeldak (cm)	216	216	216
Buitenafmetingen met zadeldak (breedte × diepte in cm)	258 × 121	258 × 247	323 × 247
Elementhoogte (cm)	198	198	198
Fundamentafmetingen buiten (breedte × diepte in cm)	244 × 114	244 × 244	309 × 244
Binnenafmetingen tuinberging (breedte × diepte in cm)	226 × 95	226 × 226	290 × 226
Buitenafmetingen vloerframe (breedte × diepte in cm)	234 × 104	234 × 234	299 × 234
Doorgangshoogte tuinberging (cm)	194	194	194
Doorgangsbreedte tuinberging (1-vleugelig / 2-vleugelig)	96 / 159	96 / 159	96 / 159
Bruto volume ¹⁾ (m ³)	5,2	11,8	15,1
Windbelasting ²⁾ (km/h)	150	150	150
Sneeuwbelasting (kg/m ²)	150	150	150




Met lessenaarsdak

	Type 1	Type 2	Type 3
Buitenafmetingen wandelementen (breedte × diepte in cm)	238 × 108	238 × 238	303 × 238
Totale hoogte met lessenaarsdak (cm)	228	232	232
Buitenafmetingen met lessenaarsdak (breedte × diepte in cm)	247 × 153	247 × 283	312 × 283
Elementhoogte (cm)	198	198	198
Fundamentafmetingen buiten (breedte × diepte in cm)	244 × 114	244 × 244	309 × 244
Binnenafmetingen tuinberging (breedte × diepte in cm)	226 × 95	226 × 226	290 × 226
Buitenafmetingen vloerframe (breedte × diepte in cm)	234 × 104	234 × 234	299 × 234
Doorgangshoogte tuinberging (cm)	194	194	194
Doorgangsbreedte tuinberging (1-vleugelig / 2-vleugelig)	96 / 159	96 / 159	96 / 159
Bruto volume ¹⁾ (m ³)	5,5	12,2	15,5
Windbelasting ²⁾ (km/h)	150	150	150
Sneeuwbelasting (kg/m ²)	150	150	150

¹⁾ Informeer naar de plaatselijke bouwvoorschriften.

²⁾ Een fundering van beton of geschroefd is vereist

Standaardkleuren

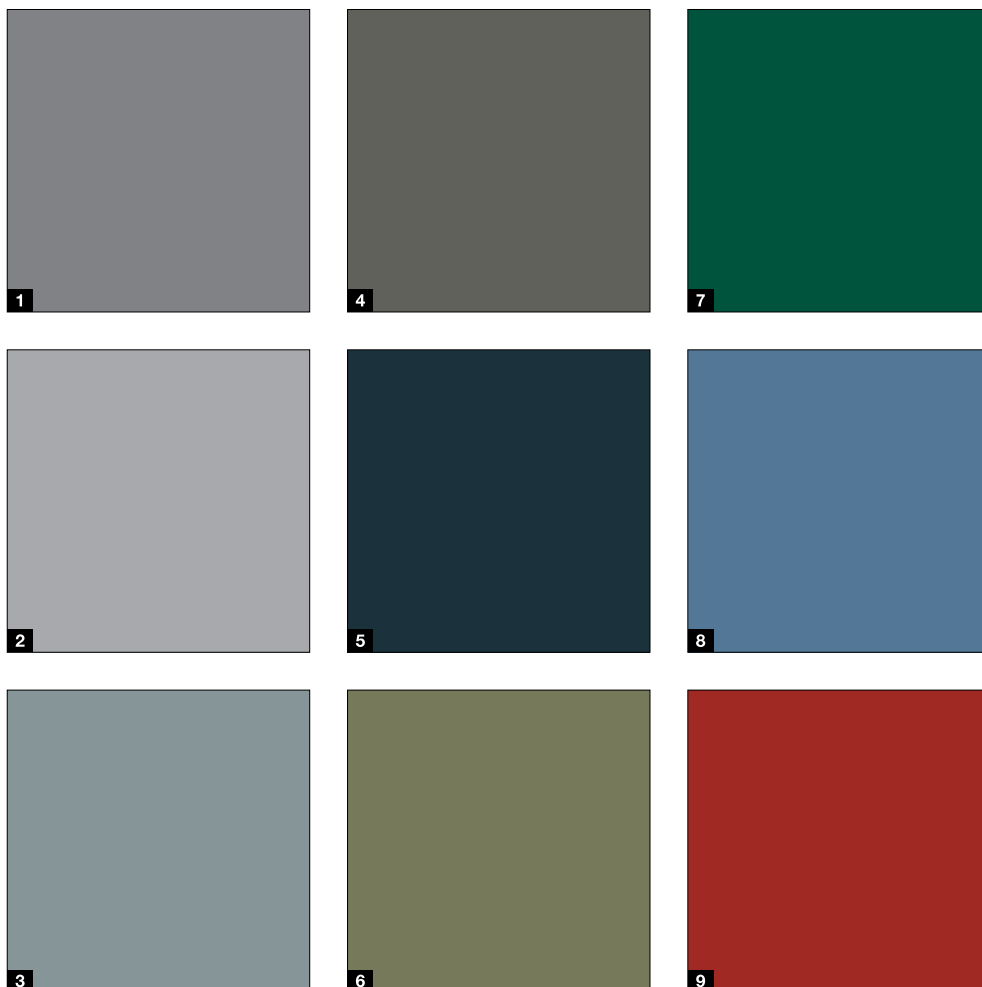

- 1** RAL 9007 Grijs aluminiumkleurig
- 2** RAL 9006 Blank aluminiumkleurig
- 3** RAL 7040 Venstergrijs
- 4** RAL 7039 Kwartsgrijs
- 5** RAL 7016 Antracietgrijs
- 6** RAL 6013 Rietgroen
- 7** RAL 6005 Mosgroen
- 8** RAL 5014 Duifblauw
- 9** RAL 3004 Purperrood



RAL-kleur naar keuze
Optioneel verkrijgbaar tegen meerprijs

Berry-tuinbergingen motief Vario

Voor individuele ontwerpmogelijkheden

Veelzijdige bekledingsmaterialen

Het Vario-motief kan naar wens worden gecombineerd met verschillende materialen zoals hout of aluminium. Dit combineert de esthetiek van natuurlijk hout met de duurzaamheid van metaal. Zo krijgt de hoge functionaliteit een individueel design, volledig op maat volgens jouw wensen.

De materialen die verkrijgbaar zijn bij gekwalificeerde gespecialiseerde dealers hebben verschillende eigenschappen:

- Thermohout* verhoogt de duurzaamheid tegen vocht en ongedierte
- Tricoya panelen* zijn geschikt voor gebruik in bijzonder vochtige ruimtes zoals sauna's of douches
- Aluminium composiet panelen* zijn gemaakt van onbrandbaar Stacbond A2 of brandwerend Stacbond FR.



1 Aanzicht zonder vulling

2 Thermohout*

3 Tricoya-panelen*

4 Aluminium composiet panelen*

* Neem voor meer informatie contact op met onze verkooppartner BertsCH Holzbau.

Dakbegroening voor Berry-tuinbergingen

Wij denken groen



Royaal groen dak

Een groen dak biedt vele voordelen voor het milieu en voor het gebouw zelf. Enerzijds wordt de luchtkwaliteit verbeterd doordat schadelijke stoffen uit de lucht worden gefilterd en zuurstof wordt geproduceerd. Anderzijds reduceert een groen dak het hitte-effect in stedelijke gebieden omdat er minder warmte dan bij conventionele daken wordt geabsorbeerd. Een groen dak absorbeert ook geluid en vermindert zo de geluidsoverlast. Het kan regenwater opnemen en filteren voordat het in de riolering terechtkomt. Dat zorgt voor een verbeterde waterkwaliteit. Tegelijkertijd dient het groene dak als weersbescherming, bijvoorbeeld tegen hagel.

Alle tuinbergingen – ook die met een zadeldak – kunnen worden voorzien van een dakframe ter voorbereiding op een groen dak.

Het systeem is ontworpen voor een maximaal verzadigd gewicht van 65 kg/m².

- 1 Tuinberging met lessenaarsdak, motief Modern, type 3, RAL 7016 Antracietgrijs
- 2 Detail van dakframe voor groen dak
- 3 Indeling van de groen dak-cassettes
- 4 Dakframe voor tuinberging met zadeldak, motief Classic, type 3, RAL 7039 Kwartsgrijs

Berry-brandhoutrekken

Voor veilige en droge opslag



Motief Modern met optioneel rugpaneel



Motief Classic met standaard versteviging


Dit pleit in het voordeel van Berry-brandhoutrekken:

- Houtopslag mogelijk in twee rijen, ruimte voor maximaal 3 kubieke meter resp. 5 losse kubieke meter hout
- Perfect te combineren met Berry-tuinbergingen
- Eenvoudige en snelle montage door maximale prefabricatiegraad
- Stabiliteit dankzij omramingsconstructie uit staal en hoge materiaaldikte
- Twee verschillende motieven om uit te kiezen: Classic en Modern
- Aluminium vloerframe bij de prijs inbegrepen
- Onderhoudsarm en weerbestendig
- Zonder scherpe randen en daardoor zeer veilig voor kinderen
- Extreem duurzaam en uiterst vormvast

Meer informatie over kleuren vindt u op pagina 47.

Let op:

De brandhoutrekken zijn standaard open met versteviging en optioneel verkrijgbaar met een achterpaneel. Het achterpaneel van de brandhoutrekken heeft hetzelfde Classic achterpaneel voor beide ontwerpen.



Type 1



Type 2

Opstellingsafmetingen / technische gegevens

Buitenafmetingen vloerframe
(breedte × diepte)

120 × 81 cm

178 × 81 cm

Buitenafmetingen fundering
(breedte × diepte)

130 × 91 cm

188 × 91 cm

Binnenafmetingen brandhoutrek
(breedte × diepte)

113 × 81 cm

171 × 81 cm

Buitenafmetingen brandhoutrek (breedte × diepte)

123 × 103 cm

181 × 103 cm

Elementhoogte

178 cm

178 cm

Totale hoogte

198 cm

198 cm

Volume (zonder dak)

1,6 m³

2,5 m³

Houtopslag kuub

ca. 2,2 kuub

ca. 3,5 kuub

Houtopslag losse kuub

ca. 3,7 losse kuub

ca. 5,8 losse kuub

Toebehoren Berry-opbergsystemen

Voor buiten

Alle Berry-tuinbergingen zijn zowel binnen als buiten eenvoudig en individueel uit te breiden. Met de praktische toebehoren maakt u van onze tuinberging uw eigen uniek product.



Dakframe voor een groen dak
Zadeldak³⁾ type 1, 2 en 3
Lessenaarsdak type 1, 2 en 3



Bladafdekking
Afmeting: vanaf 9 x 155 cm
(afhankelijk van dakvorm
en grootte tuinberging)



**Roestvrijstalen krukgarnituur,
met standaard profielcilinder**



Latwerk
Maat 1: 90 x 190 cm
Formaat 2: 2 elementen
van 110 x 190 cm elk



Oprijplaat (buiten)
1-vleugelige tuinberging: 109 x 4 cm
2-vleugelige tuinberging: 172 x 4 cm



Oprijplaat (binnen)
1-vleugelige tuinberging: 109 x 6 cm
2-vleugelige tuinberging: 172 x 6 cm



Ventilatioerooster
Voor Berry-tuinbergingen motieven
Classic Air en Classic Air Plus
Afmetingen: 5 x 5 cm




**Beglazingseenheden met
Duratec-beglazing**
Frame standaard in wit ¹⁾,
optioneel in huiskleur, varianten
met dwarsstijlelementen mogelijk
28 x 20 cm



Regenwaterafvoer slangenset ²⁾
Ø 1 1/4", lengte 190 cm



**Regenbuis in RAL-kleur
van de berging**
Ø 40 mm, lengte 193 cm



Berry-schroeffundering ¹⁾
Schroeffundering bevat
de grondschroeven, openingen,
bevestigingsmateriaal
en de inschroefhulp



**ElektrisCH paneel
incl. stopcontacten
en LED-verlichting, zonder
optionele stroomaansluiting**
Breedte x hoogte: 47 x 180 cm

¹⁾ Daarnaast zijn het vloerframe, de onderconstructie en de vloer (of optioneel een 1,8 cm dikke steun van hout, OSB-plaat, zeefdrukplaat) ter plaatse nodig.

²⁾ Compatibel met Berry-brandhoutrekken

³⁾ van serienummer 24241

Toebehoren Berry-opbergssystemen

Voor binnen



Klaptafelset incl. plankhouderset lang
Klaptafel: 70 x 59 cm
Plankhouder lang: lengte 194 cm (2 stuks)




Set legplanken incl. plankhouderset kort
Legplanken: 67 x 24 cm (2 stuks)
Plankhouder kort: lengte 70 cm (2 stuks)



Hoekplank
62 x 62 cm



Gereedschapshouder ¹⁾
Breedte 35 cm

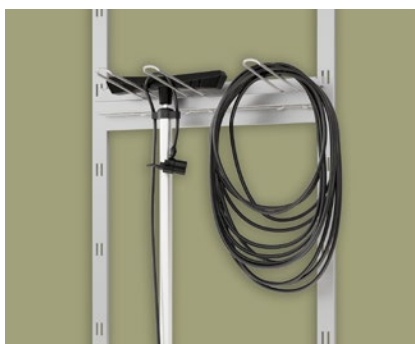

Gereedschapshouderset incl. plankhouderset kort
Gereedschapshouder kort: breedte 48 cm
Gereedschapshouder lang: breedte 96 cm



Fietsenrek ¹⁾ voor fietsen tot 40 kg
Lengte 194 cm



Traanplaatvloer ²⁾
Voor tuinbergingen type 1: 75 x 95 cm (3 stuks)
Voor tuinbergingen type 2: 75 x 112 cm (6 stuks)
Voor tuinbergingen type 3: 72 x 112 cm (8 stuks)
Voor brandhoutrekken type 1: 55 x 72 cm (2 stuks)
Voor brandhoutrekken type 2: 56 x 72 cm (3 stuks)



Onderconstructie voor vloeren ²⁾
Voor tuinbergingen type 1: 224 x 94 x 4 cm
Voor tuinbergingen type 2: 224 x 224 x 4 cm
Voor tuinbergingen type 3: 289 x 224 x 4 cm
Voor brandhoutrekken type 1: 109 x 70 x 4 cm
Voor brandhoutrekken type 2: 168 x 70 x 4 cm



Opbouwlamp met accu-opbouwlamp en bewegingsmelder
43 x 3,4 x 1,6 cm

¹⁾ Niet mogelijk met tuinberging met Vario-motief


²⁾ Compatibel met Berry-brandhoutrekken

Berry-tuinbergingen

Maximale prefabricage voor eenvoudige en ongecompliceerde montage

Met de meegeleverde gereedschapset kunnen de Berry-tuinbergingen snel en eenvoudig worden opgebouwd. Door een maximale prefabricatiegraad en minder losse onderdelen heeft u altijd het overzicht.

Alleen bij Hörmann
Met standaard aluminium basisframe voor tuinberging en brandhoutrek

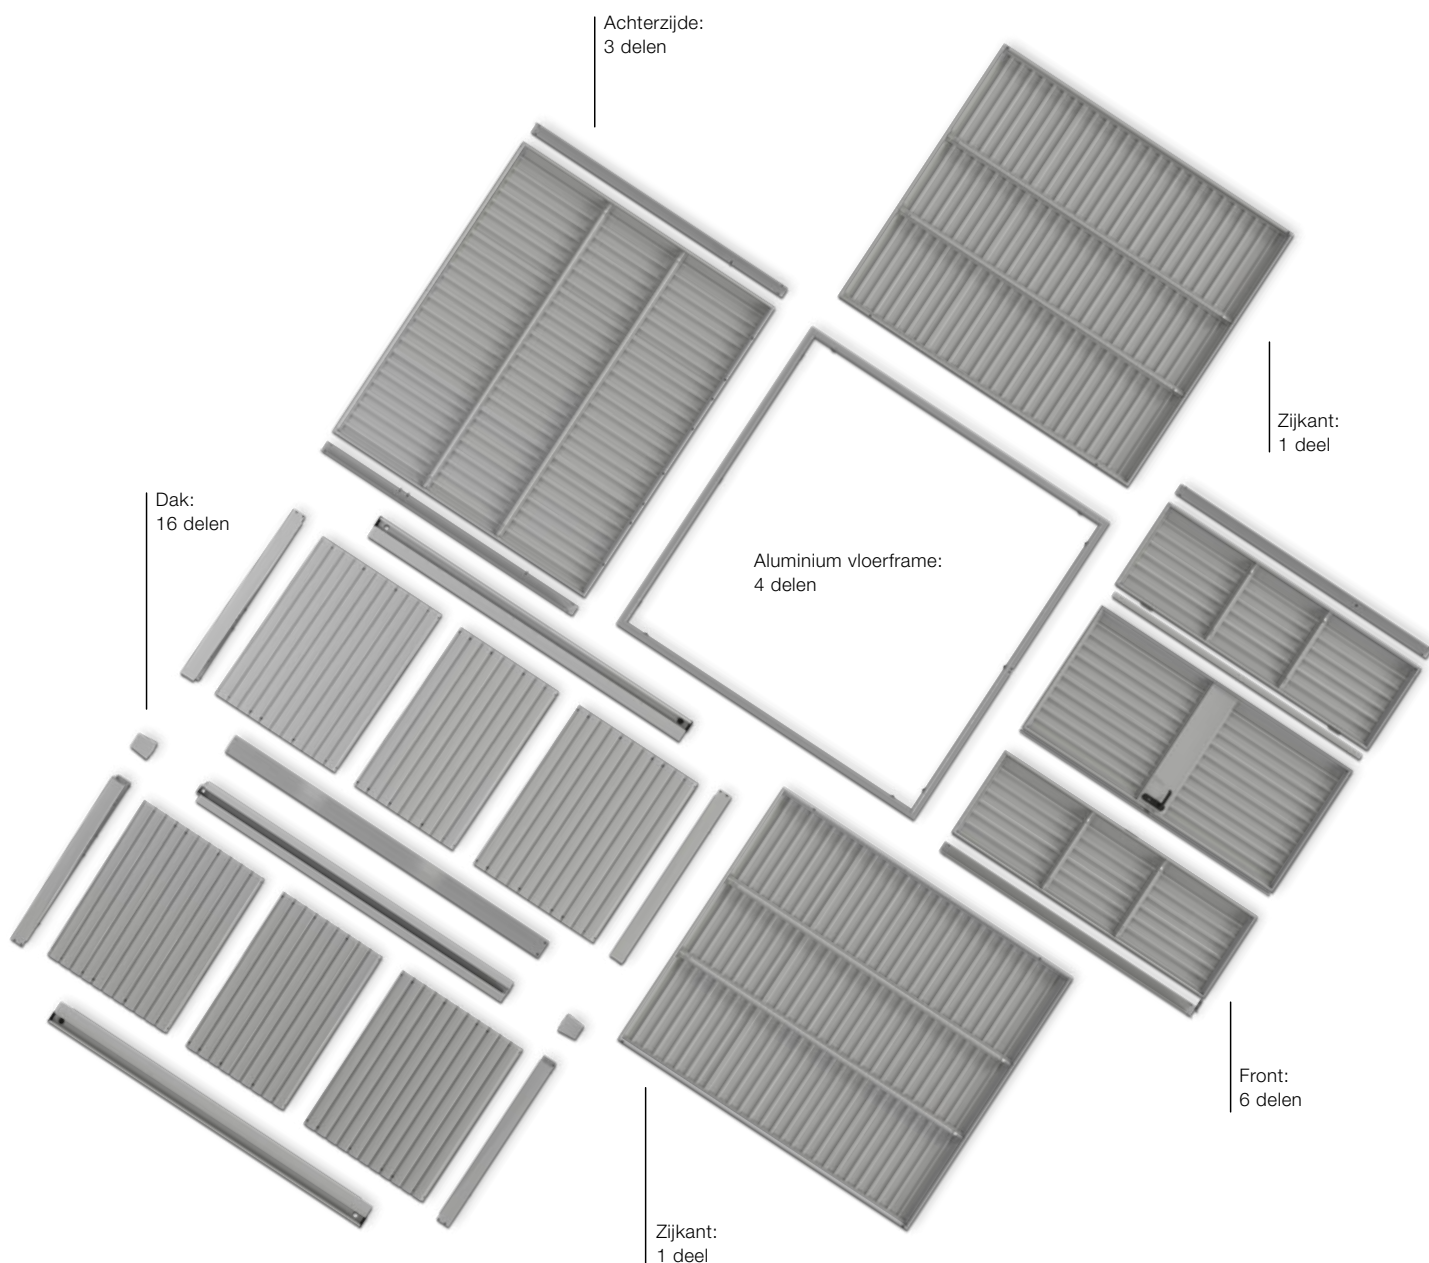

Berry-tuinberging Classic met zadeldak
Afmetingen: type 2, 1-vleugelige deur



Montage en bevestiging van het aluminium vloerframe op de ondergrond

Voorbeeld stenen platen

Voor een volledige stabiliteit en veilige montage van tuinbergingen en brandhoutrekken van Hörmann is een horizontale ondergrond absoluut noodzakelijk. De opbergssystemen worden verankerd en geïnstalleerd op een verharde, geasfalteerde of betonnen ondergrond van minimaal de grootte van de tuinberging. Als de ondergrond niet waterpas is, kunnen er beperkingen zijn op het gebied van opbouw, functionaliteit en veiligheid. Voor de windbelasting is een fundering van beton of met schroeven nodig.



Montage en bevestiging van de onderconstructie met schroeven in de grond

Als er geen verharde, geasfalteerde of betonnen, vlakke ondergrond beschikbaar is, raden we de nieuwe schroeffundering met grondankers aan. Dankzij dit montagetype is een horizontale onderbouw van de tuinberging mogelijk, ook bij een oneffen terrein. Het extra voordeel: u krijgt meer flexibiliteit voor toekomstige aanpassingen van uw eigen tuin.

Aluminium vloerframe

- 1 Gazon ca. 10 cm uitgraven en egaliseren.
- 2 Leg de stoeptegels en lijn ze uit met een waterpas.
- 3 Plaats het aluminium vloerframe*.
- 4 Bevestig aan de vloertegels met de meegeleverde beugelset (16 stuks) en schroeven.

Onderconstructie uit aluminium met schroeffundering


- 5 Zet het aluminium vloerframe met onderconstructie in elkaar en plaats het op de geplande locatie.
- 6 Lijn eerst de 4 buitenste grondankers op het vloerframe uit, plaats daarna de resterende grondankers. Een inschroefhulp is standaard bij de levering inbegrepen.
- 7 Bevestig het grondanker aan het vloerframe en de onderconstructie met behulp van de montageplaten en beugels.
- 8 Uitlijnen van de afzonderlijke bevestigingspunten met behulp van de in hoogte verstelbare schroefverbinding voor een horizontale, vaste fundering.

* Afbeelding toont aluminium vloerframe voor Berry- tuinbergingen

Hörmann. Zekerheid voor het leven.

Wie zijn eigen huis bouwt of moderniseert, wil daarin genieten, geborgen zijn en zich ontspannen. Dankzij de duurzame en bijzonder langdurige kwaliteit worden Hörmann-producten een betrouwbaar onderdeel van uw huis – gemaakt om generaties lang mee te gaan.

**GARAGEDEUREN. GARAGEDEUR- EN DEUR-
AANDRIJVINGEN. SMART HOME-SYSTEMEN.
VOORDEUREN. BINNENDEUREN. LOFTDEUREN.
STALEN DEUREN. KOZIJNEN. OPBERGSYSTEMEN.**

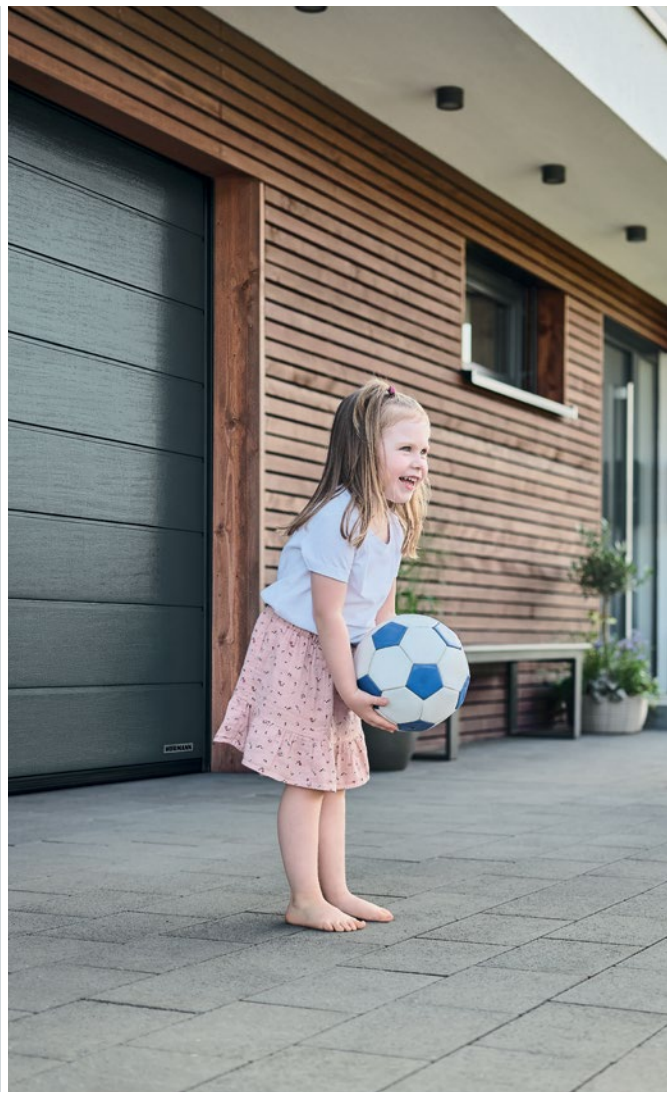

De getoonde producten zijn gedeeltelijk uitgerust met speciale uitrustingen en komen niet altijd overeen met de standaarduitvoering. De afgebeelde oppervlakken en kleuren zijn om druktechnische redenen niet kleurbindend. Alle RAL-kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de respectievelijke RAL-kleur. Auteursrechtelijk beschermd. Gehele of gedeeltelijke nadruk is zonder onze toestemming niet toegestaan. Wijzigingen voorbehouden.

HÖRMANN